


NS232-B 全信号光电隔离器说明书

NS232-B 能解决您 RS-232 系统通信隔离问题

- ◆ 对 RS-232 信号透明传输
- ◆ 波特率为 0~19.2kbps
- ◆ 隔离电压 2500V
- ◆ 点对点运用
- ◆ 九线制全线光隔
- ◆ 高效 RS-232 口取电技术, 无需外部供电

NS232-B 是一款 RS-232 系统通信串口光隔离器。该产品支持传输速率高达 19.2Kbps, 无需外接电源供电, 光电隔离 2500V, 适合在恶劣环境下使用。

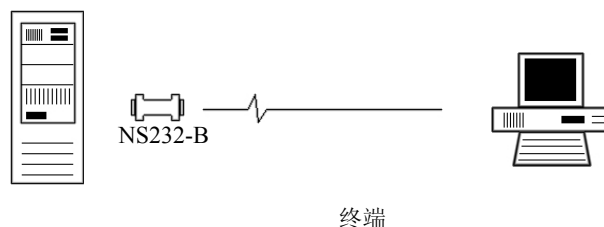

接口定义:

DB9 引脚	2	3	4	5	6	7	8
信 号	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS

NS232-B 一头为标准 9 孔 RS-232 接口,另一端还原为标准 9 针 RS-232 口,使用时直接插 PC 机标准 RS-232 串口即可,无需修改通讯电缆,无需修改用户软件。

应用领域

点对点通讯、工业集散分布系统、各类遥控测系统、POS 收款机、银行、保险、证券、食堂售饭系统、交通收费系统、工业集散控制、各类 PLC、数据电度表、煤气表等。